



**Frontpackery / Frontpackers /
Frontpacker**

**Katalog
produktów /
Product catalog /
Produktkatalog**

Dragon front

Blokada transportowa /
Transport lock /
Transportsicherung



Wzmocniony układ zawieszenia
- kierowania maszyny /
Reinforced suspension
- steering the machine /
Verstärkte Federung
- Lenkung der Maschine



Nowy design /
New design /
Neues Design



Talerz falisty walcowany /
Corrugated rolled plate /
Gewölbte Wellplatte

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Rodzaj zaczepu / Type of coupling / Anhängertyp	TUZ: kat. 2
Dostępne szerokości / Available widths / Verfügbare Breiten	2,5/2,7/3/3,5/4 [m]
Masa agregatu / Unit mass / Aggregatgewicht (3m)	750kg (zależna od konfiguracji / Depending on configuration / je nach Konfiguration)
Liczba talerzy / Number of plates / Tellerzahl (3m)	32/26 [szt. / pcs. / Stk.]
Średnica talerzy / Diameter of plates / Tellerdurchmesser	520/560 [mm]

Aragon



Podwójny kultywator
- opcjonalnie /
Dubble tine SV - option /
Doppel Zahn SV - option



Pojedynczy / single / single
530



Podwójny - DUO / double - DUO /
doppel - DUO 530



Pojedynczy / single / single
480+510

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Rodzaj zaczepu / Type of coupling / Anhängertyp	TUZ: kat. 2
Dostępne szerokości / Available widths / Verfügbare Breiten	2,5/2,7/3/4 [m]
Średnica wału / Shaft diameter / Walzendurchmesser	podwójny / double / dubble 530 [mm] / pojedynczy / single / single 530 [mm] / pojedynczy / single / single 480+530 [mm]
Waga / Weight / Gewicht (3m)	1200 [kg]
Typ pierścieni / Type of rings / Ringtyp	pryzmatyczny / prismatic / prismatisch

Dragon plus

Wzmocniona rama /
Reinforced frame /
Verstärkter Rahmen



Wał kołeczkowy 370 z czyścikami /
Crosskill Roller 370 with cleaners /
Glatt Walze 370 mit Reinigern



Wał rurowy 370 /
Tubular roller 370 /
Rohr Walze 370



Regulacja stałej głębokości pracy
lub pływającej /
Regulation of constant working
or floating depth /
Regulierung der konstanten Arbeits-
oder Schwimmhöhe

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Dostępne wały / Available rollers / Verfügbare Walzen	kołeczkowy / rurowy
Średnica wału / Shaft diameter / Walzendurchmesser	370 [mm]
Rodzaj zaczepu / Type of coupling / Anhängertyp	TUZ: kat. 2
Dostępne szerokości / Available widths / Verfügbare Breiten	2,5/2,7/3/3,5/4 [m]
Masa agregatu / Unit mass / Aggregatgewicht (3m)	1100-1800kg (zależna od konfiguracji / Depending on configuration / je nach Konfiguration)
Liczba talerzy / Number of plates / Tellerzahl (3m)	32/26 [szt. / pcs. / Stk.]
Średnica talerzy / Diameter of plates / Tellerdurchmesser	520 [mm]

Dragon cambridge / crosskill



Crosskill 550



Blokada pracy przód / tył /
Lock front / rear operation /
Verriegelung vorne / hinten



Crosskill 480 + 510



Podwójny kultywator
- opcjonalnie /
Dubble tine SV - option /
Doppel zahn SV - option





DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Rodzaj zaczepu / Type of coupling / Anhängertyp	TUZ: kat. 2
Dostępne szerokości / Available widths / Verfügbare Breiten	2,5/2,7/3 [m]
Waga / Weight / Gewicht crosskill (3m)	1100 [kg]
Waga / Weight / Gewicht cambridge (3m/530)	1300 [kg]
Waga / Weight / Gewicht cambridge (3m/600)	1450 [kg]
Średnica wału / Shaft diameter / Walzendurchmesser cambridge	500/530/600 [mm]
Średnica wału / Shaft diameter / Walzendurchmesser crosskill	550/480+510 [mm]


Dragon HYDRO

Składane hydraulicznie - typ: H /
 Folded hydraulically - type: H /
 Hydraulisch zusammengeklappt - type: H

Wzmocniona rama /
 Reinforced frame /
 Verstärkter Rahmen

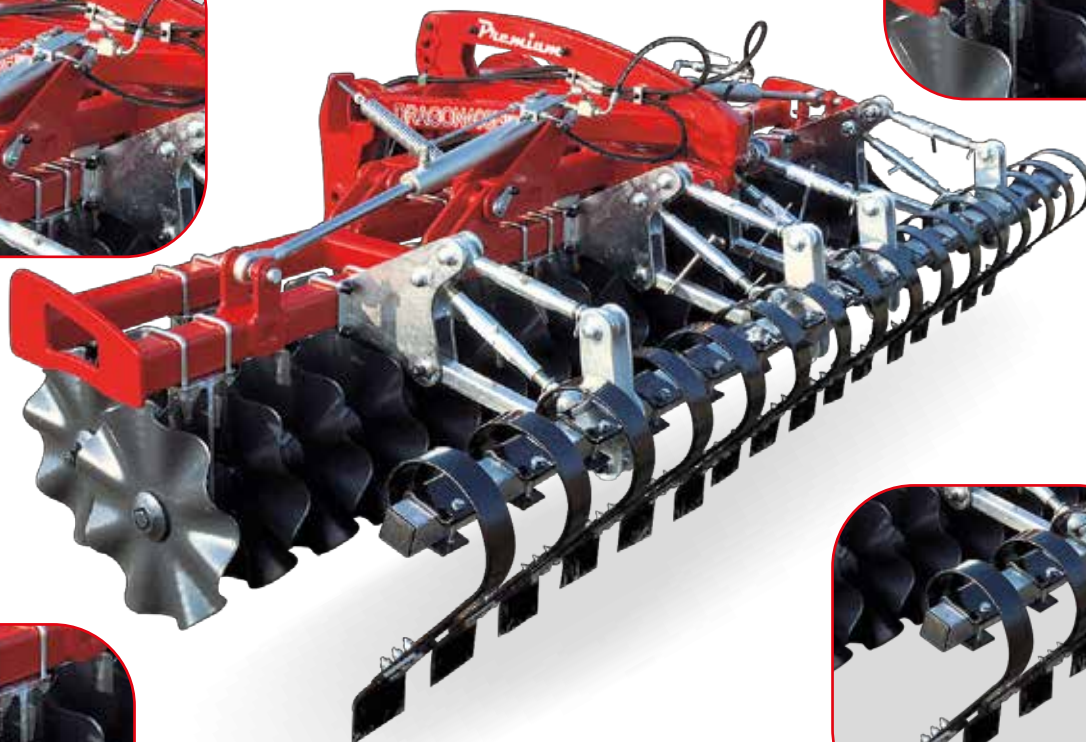

Talerz falisty walcowany /
 Corrugated rolled plate /
 Gewölbte Wellplatte



Przednia listwa doprawiająca - opcjonalnie /
 Front replacement blade - option /
 Vordere Anreicherungs-Leiste = option

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Rodzaj zaczepu / Type of coupling / Anhängertyp	TUZ: kat. 3
Dostępne szerokości / Available widths / Verfügbare Breiten	4/4,5/5/6 [m]
Szerokość transportowa / Transport width / Transportbreite	3[m]
Składane hydraulicznie / Folded hydraulically / Hydraulisch zusammengeklappt	typ / type / typ: H
Masa agregatu / Unit mass / Aggregatgewicht (4m)	1250-1800kg (zależna od konfiguracji / Depending on configuration / je nach Konfiguration)
Liczba talerzy / Number of plates / Tellerzahl (4m)	43/36 [szt. / pcs. / Stk.]
Średnica talerzy / Diameter of plates / Tellerdurchmesser	520/560 [mm]

Dragon MEGA

Płynna regulacja głębokości pracy /
Smooth adjustment of the working depth /
Reibungslose Einstellung der Arbeitstiefe



Rodzaj zaczepu TUZ: kat. 2+3 /
Type of coupling TUZ: kat. 2+3 /
Anhängertyp TUZ: kat. 2+3



Crosskill 550



Pryzmatyczny 480+510 /
Prismatic 480 + 510 /
Prismatisch 480 + 510

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Rodzaj zaczepu / Type of coupling / Anhängertyp	TUZ: kat. 2+3
Dostępne wały / Available rollers / Verfügbare Walzen	pryzmatyczny/crosskill/cambridge/rurowy / prismatic/crosskill/cambridge/tubular / prismatisch/crosskill/cambridge/rohr
Średnica wału / Shaft diameter / Walzendurchmesser	500-600 [mm]
Szerokość / width / Breite	2,5/2,7/3/3,5/4 [m]
Masa agregatu / Unit mass / Aggregatgewicht (3m)	1400-2200kg (zależna od konfiguracji / Depending on configuration / je nach Konfiguration)
Liczba talerzy / Number of plates / Tellerzahl (3m)	32 [szt. / pcs. / Stk.]
Średnica talerzy / Diameter of plates / Tellerdurchmesser	520/560 [mm]

AGRESS front

Amortyzacja sekcji roboczej /
 Depreciation of the working section /
 Abschreibung des Arbeitsteils



Koła skrętne, podtrzymujące stałą głębokość /
 Steering wheels, maintaining a constant depth /
 Lenkräder, die eine konstante Tiefe beibehalten



Uzupełniająca redlica na amortyzacji sprężynowej /
 Supplementary coulter with spring suspension /
 Zusatzschar mit Federung



Regulacja kąta pracy sekcji roboczych /
 Adjusting the angle of working sections /
 Einstellen des Winkels der Arbeitsabschnitte

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Rodzaj złącza / Type of coupling / Anhängertyp	TUZ kat. 2
Dostępna szerokość / Available width / Verfügbare Breite	3 [m]
Masa agregatu / Unit mass / Aggregatgewicht	900kg
Ilość talerzy / Number of plates / Tellerzahl	32 [szt. / pcs. / Stk.]
Średnica talerzy / Diameter of plates / Tellerdurchmesser	460/510 [mm]
Zakres kąta pracy / Range of working angle / Bereich des Arbeitswinkels	10-20 [°]

Wyposażenie dodatkowe / accsories / Zusatz-ausrüstung



Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
lub kąta przedniej listwy doprawiającej /
Hydraulic adjustment of the working depth or the angle
of the front fixing strip/
Hydraulische Regulierung der Arbeitstiefe oder des Winkels
der vorderen Anreicherungs-Leiste



Podwójny kultywator /
Double cultivator /
Grubber mit doppelter Scheibenegge



Przednia listwa doprawiająca GĘSIOSTOPKA /
Front replacement blade - PLOUGHSHARE /
Vordere Anreicherungs-Leiste GÄNSEFUSS



Przednia listwa doprawiająca SZEROKA WŁÓKA /
Front replacement blade - WIDE HARROW /
Vordere Anreicherungs-Leiste BREITE WŁÓKA

Wyposażenie dodatkowe / accessories / Zusatz-ausrüstung



Przednia listwa doprawiająca ZĄB TYPU S /
Front replacement blade - S TYPE TOOTH /
Vordere Anreicherungs-Leiste S-ZAHN



Przednia listwa doprawiająca ZĄB PROSTY /
Front replacement blade - STRAIGHT TOOTH /
Vordere Anreicherungs-Leiste GERADER ZAHN



Oświetlenie /
Lighting /
Beleuchtung



Inny kolor z palety RAL /
Another color from the RAL palette /
Eine andere Farbe aus der RAL-Palette



DA Landtechnik Mateusz Dyoniziak

Niniew 40

63-313 Chocz

tel. +48 662 756 446

+48 692 506 764

e-mail: dalandtechnik@dalandtechnik.com

www.dalandtechnik.com